



Servomotoare tip NM A-(S)

Servomotoare pentru registre de reglaj de până la 2 m². Montare directă pe axa registrului cu o clemă universală cu ax care previne rotirea servomotorului.

Utilizare

- Registre de reglaj

Specificații

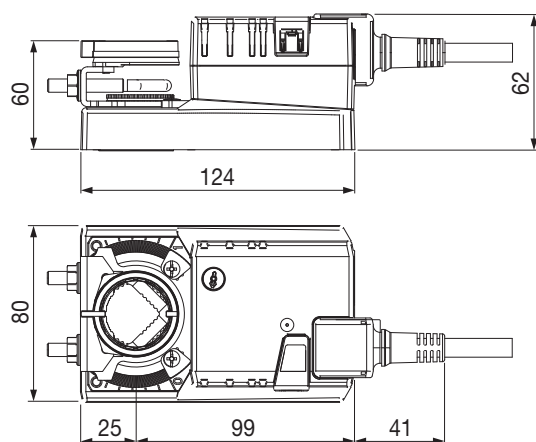
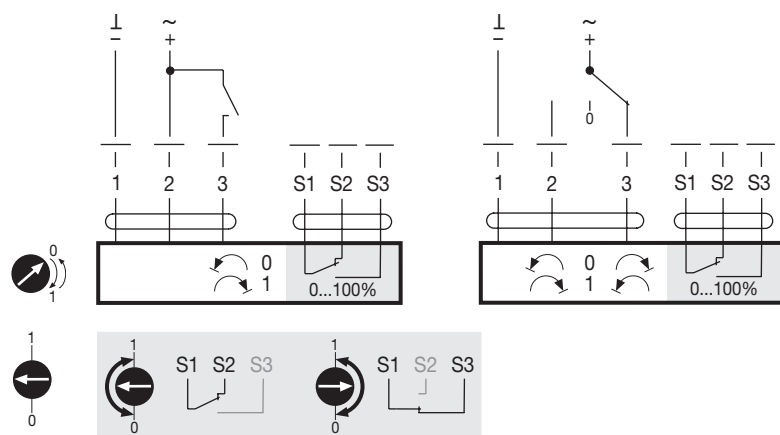
- Cuplu 10 Nm
- Tensiune nominală **NM 230A** 230 V CA
- Tensiune nominală **NM 24A** 24 V CA/CC
- Cntrol: deschidere-închidere sau în 3 puncte

Accesorii

- Contacte auxiliare, **Tip S1A** (1) sau **S2A** (2)
- Extensie arbore, **Tip AV8-25**

Date tehnice

- Consum de energie electrică:
 1. În timpul funcționării: 2,5 W @ cuplu nominal **NM 230A** / 1,5 W @ cuplu nominal **NM 24A**
 2. În repaus: 0,6 W **NM 230A** / 0,2 W **NM 24A**
 3. Pentru dimensionarea cablului: 6 VA **NM 230A** / 4 VA **NM 24A**
- Sens de rotație: reversibil cu ajutorul poziției comutatorului 0 sau 1
- Comandă manuală prioritară: clichet de acționare decuplat cu ajutorul butonului, resetare automată
- Unghi de rotație: max. 95°, limitat pe ambele părți cu ajutorul unor opritoare reglabile mecanice. Servomotorul este protejat la suprasarcină; nu necesită comutatoare de sfârșit de cursă și se oprește automat când se ajunge la opritor
- Timp de funcționare: 150 s
- Nivelul puterii acustice: max. 35 dB (A)
- Indicator poziție: mecanic, deconectabil
- Nivel de protecție: IP54 în orice poziție de montare

Desen

Diagramă electrică

Descriere

- Servomotorul este de tip deschidere-închidere cu un cuplu de 10 Nm pentru montarea direct pe axa registrului de reglaj. Cu direcție de rotație reversibilă, unghi maxim de 95° și opritoare mecanice. Clasă de protecție II cu izolație completă, IP 54 în orice poziție de montare EMC: CE conform cu 89/336/CEE și LVD 73/23/CEE.