


EFICIENȚA RECUPERATORULUI

Valori în conformitate cu UNI EN 13141-7 : Temp. ext. aer 7 C, Umiditate ext. 72%, Temp. amb. 20 C, Umiditate amb. 28 %

— MICRO-REV

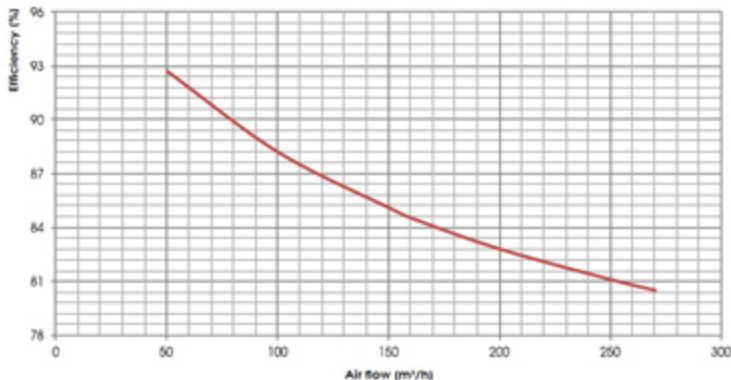

--- MICRO-REV ENTHALPIC / U.R. = Latent heat recovery
 — MICRO-REV ENTHALPIC / T = Sensible heat recovery

