

- Montaj încastrat
- Circular
- Oțel inoxidabil
- Oțel inoxidabil finisaj natural



Grile de exterior din oțel inoxidabil tip BLR-E-R

Grilă de exterior din oțel inoxidabil livrată cu plasă împotriva insectelor

Utilizare

- Pentru introducerea sau evacuarea aerului în și din instalațiile de ventilație

Material

- Oțel inoxidabil

Finisaj

- Oțel inoxidabil, finisaj natural

Detalii constructive

- Carcasă și lamele înclinate din oțel inoxidabil
- Plasă împotriva insectelor montată în spatele lamelelor
- Lamele rezistente la intemperii, înclinate la 45°
- Cu ștuț de racord la tubulatură
- Șuruburi de montaj și protecție intemperii incluse

Montaj

- Pentru montaj în tubulaturi circulare sau deschideri circulare în perete

Descriere

- Grilele de exterior din oțel inoxidabil vor fi de tip circular.
- Vor avea finisaj natural, oțel inoxidabil, protecție împotriva insectelor și lamele înclinate
- **Cairox** tip **BLR-E-R**


Exemplu de comandă

- **BLR-E-R, 125**

Explicație:

BLR-E-R = Tipul grilei

125 = Diametrul de conectare

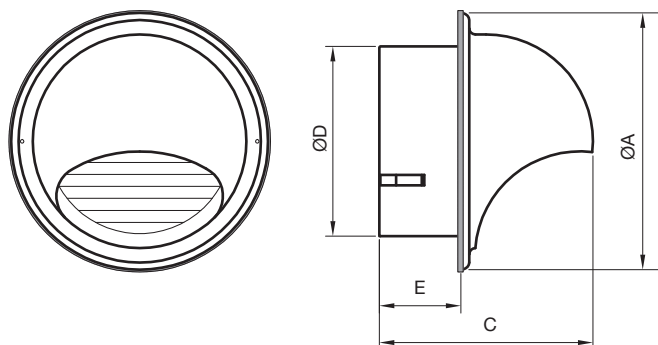

Dimensiuni				
	ØD [mm]	ØA [mm]	E [mm]	C [mm]
BLR-E-R 100	95	150	42	125
BLR-E-R 125	120	190	48	145
BLR-E-R 150	145	210	55	165
BLR-E-R 160	155	210	55	165
BLR-E-R 180	178	270	60	205
BLR-E-R 200	198	270	60	205

Selecție rapidă							
Q	Ø	100	125	150	160	180	200
30	Ps	7	4				
60		25	15	6	5		
80		46	30	14	11		
110			50	23	20	7	8
130			68	30	29	16	14
190				65	63	26	24
220						32	30
340						70	69

Simboluri și specificații

- Qv = Debit de aer în m³/h
- Ps = Pierdere presiune statică în Pa
- Ø = Diametrul de conectare în mm