


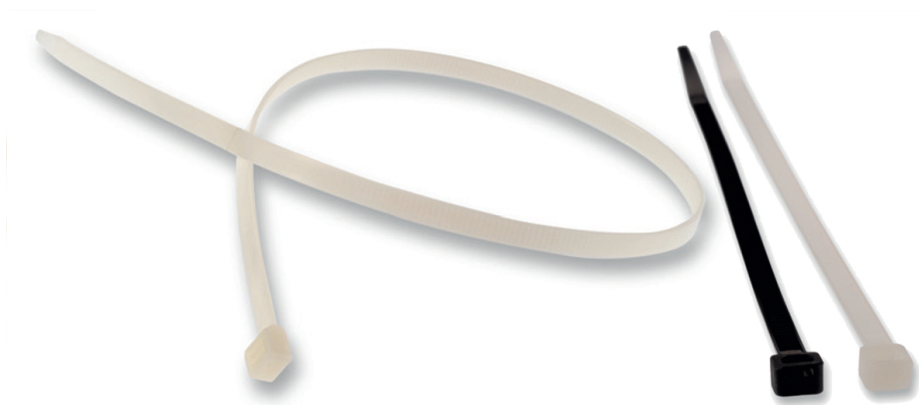

Coliere de strângere din nailon tip NCA

Coliere de strângere din nailon.

Utilizare


- Pentru prinderea și fixarea tubulaturilor flexibile
- Pentru fixări simple și rapide

Detalii constructive

- Fabricate din nailon de înaltă rezistență, acestea se montează rapid și ușor.
- Culoare albă.
- Clasă de rezistență la foc UL-94V-2, cu autoextincție, rezistente la ciuperci.
- Temperatură de funcționare cuprinsă între -15°C și 85°C

Accesorii

- A se utiliza împreună cu **TNK1** pentru strângerea și tăierea colierelor din nailon.

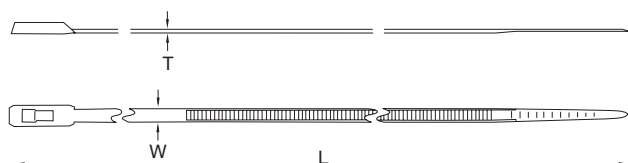

Dimensions			
	L [mm]	T [mm]	W [mm]
NCA 0-185	610	2	9
NCA 0-270	914	2	9
NCA 0-380	1219	2	9

Minimum Tensile strength values			
Type	[N] 21°C	[N] +80°C	[N] -40°C
NCA 0-185	800	600	600
NCA 0-270	800	600	600
NCA 0-380	800	600	600