



Cutii filtrante G4 tip FLK-BN

Cutie filtranta G4 - Coarse 75% ISO 16890, pentru canale circulare

Utilizare

- Pentru filtrarea aerului in sistemele de ventilatie si aer conditionat

Material

- Carcasa realizată din oțel zincat, cu racorduri circulare cu garnitură din cauciuc

Detalii constructive

- Cutie filtrantă din oțel zincat, cu acces ușor la filtru, pe la partea superioară
- Capac de acces ușor detașabil pentru întreținere, atașat la carcasă cu o singură balama
- Filtru plat G4, de unică folosință

Accesorii

- Filtru de schimb **FLK-BNSP** din material filtrant G4 - Coarse 75% ISO 16890 tip B4-220B/C - dispobinile la cerere

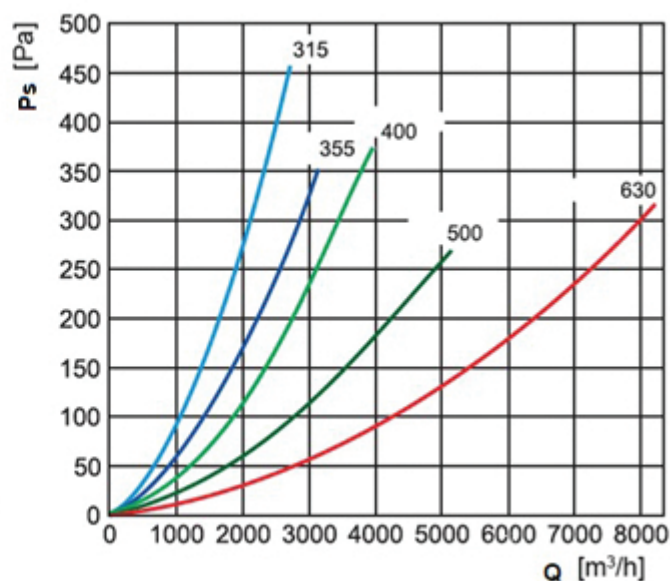
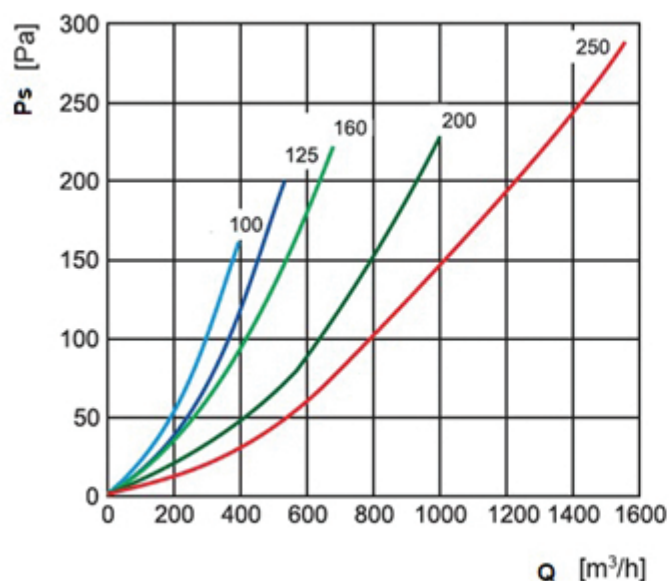
Exemplu de comandă

- **FLK-BN 160**

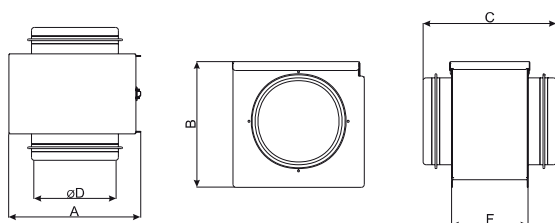
Explicatie:

FLK-BN = Tip de cutie filtrată (inclusiv filtru)

160 = Diametrul conexiunii cutiei filtrante

Grafic pierdere de presiune

Lista simbolurilor

- P_s [Pa] = Cădere de presiune inițială în Pa
- Q [m³/h] = Debit de aer în m³/h
- 100, 125, ..., 630 = Racord canal circular sau tip de cutie filtrantă



Dimensiuni					
FLK-BN	A [mm]	B [mm]	C [mm]	ØD [mm]	F [mm]
100	224	216	231	100	132
125	224	216	231	125	132
160	224	216	215	160	132
200	268	256	215	200	132
250	318	306	241	250	132
315	366	356	241	315	132
355	470	460	241	355	132
400	470	460	281	400	132
500	547	530	244	500	95
630	690	670	281	630	132

Tabel info tehnice FLK-BN G4		
Cădere inițială de presiune	[Pa]	50
Cădere de presiune finală recomandată	[Pa]	250
Viteza medie	[m/s]	1.5
Clasa de filtrare conform la EN779		G4
Clasa de filtrare conform ISO 16890		Coarse 75%