
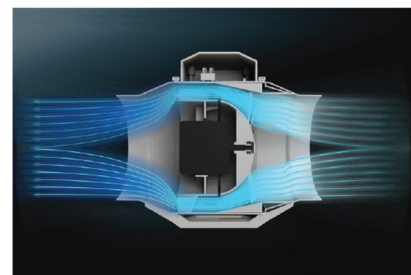


- Ventilator de tubulatură
- Motor 230 Vca, dublă viteză, IPX4

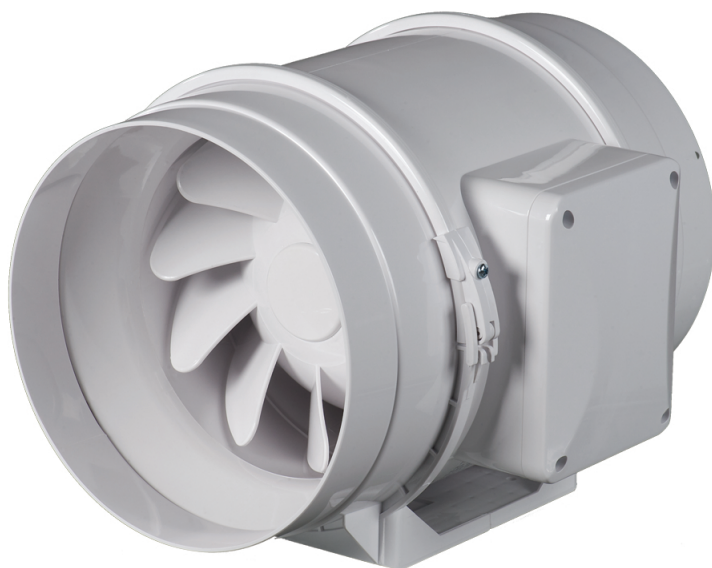

Ventilator de tubulatură in-line tip TT MIX

Ventilator de tubulatură in-line

Utilizare

- Ventilatoare de tubulatură, pentru introducere sau evacuare aer, cu debite până la 520 m³/h
- Ventilatoarele **TT MIX** sunt utilizate pentru introducerea sau evacuarea aerului din birouri, restaurante sau magazine

Detalii constructive

- Carcasa este realizată din plastic de înaltă calitate, rezistent la șocuri și coroziune
- Rotorul și blocul motor cu cutia de conexiuni, sunt fixate de carcasă cu coliere speciale cu siguranță, permițând extragerea, ceea ce face ca întreținerea ventilatorului să fie rapidă și ușoară.
- Întreținerea nu necesită demontarea ventilatorului. Se extrage doar blocul central din carcasă și se efectuează operațiunile de service
- Motor cu două viteze, cu protecție termică inclusă
- Tensiune de alimentare : 230 Vca
- Protecție motor IPX4, clasa de izolare B
- Toate modele pot fi echipate cu un temporizator pentru o întârziere la oprire, reglabilă de la 2 până la 30 de minute

Modele

- TT MIX: versiunea standard
- TT MIX T: versiune cu temporizator pentru o întârziere la oprire reglabilă de la 2 până la 30 de minute
- TT MIX U: versiune cu controller de turație și senzor de temperatură integrat pe tubulatură




Exemplu de comandă


TT MIX 125= versiune standard

125T= cu temporizator

Date tehnice						
	TT MIX 100		TT MIX 125		TT MIX 160	
	min	max	min	max	min	max
Viteza	230		230		230	
Tensiune (V/50Hz)	230		230		230	
Putere (W)	21	33	23	37	30	60
Curent absorbit (A)	0.11	0.21	0.18	0.27	0.17	0.27
Debit maxim aer (m³/h)	145	187	220	280	405	520
Turația (rpm)	2180	2385	1950	2455	1680	2460
Nivel de zgomot la 3 m (dBA)	27	36	28	37	33	44
Temperatura maximă aer (°C)	60		60		60	
SEC class	C		B		B	
Clasa de protecție	IPX4		IPX4		IPX4	

Curbe de selecție

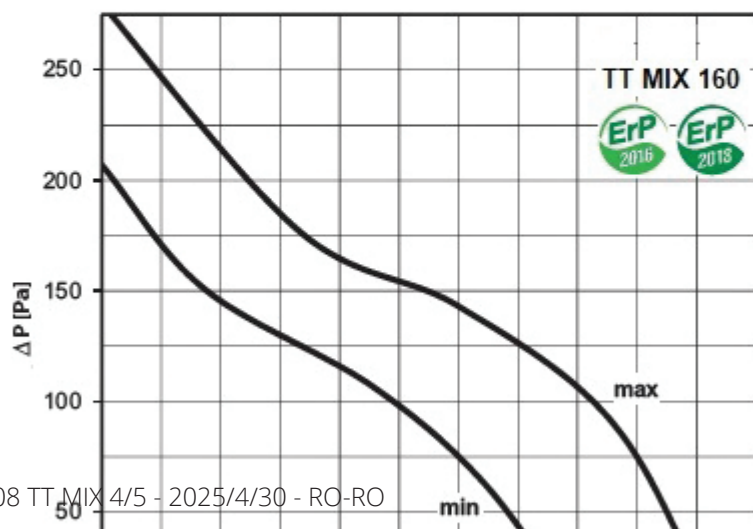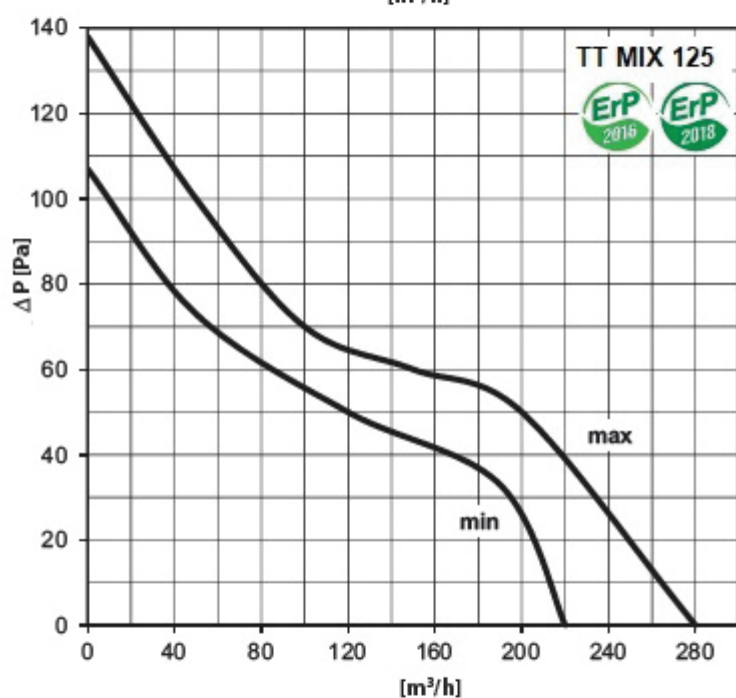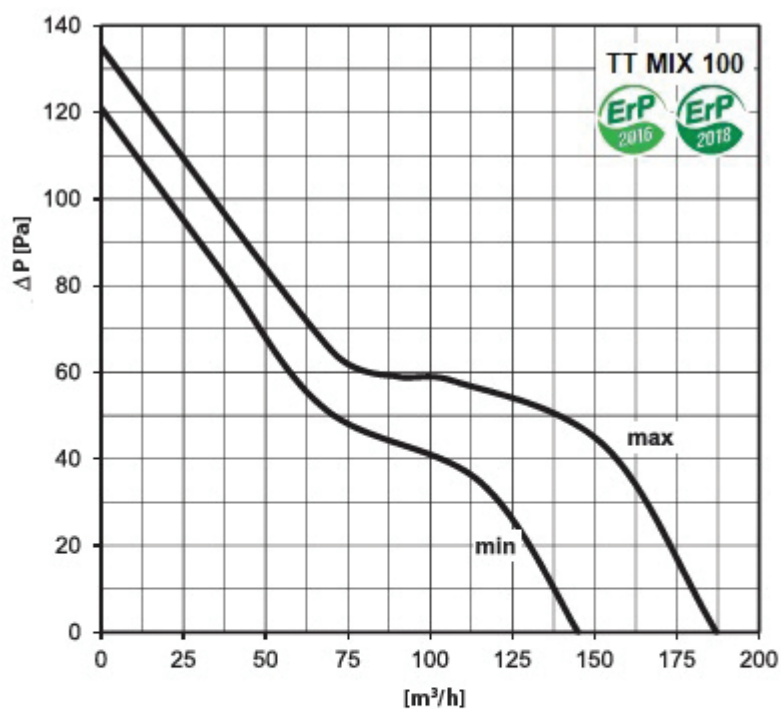

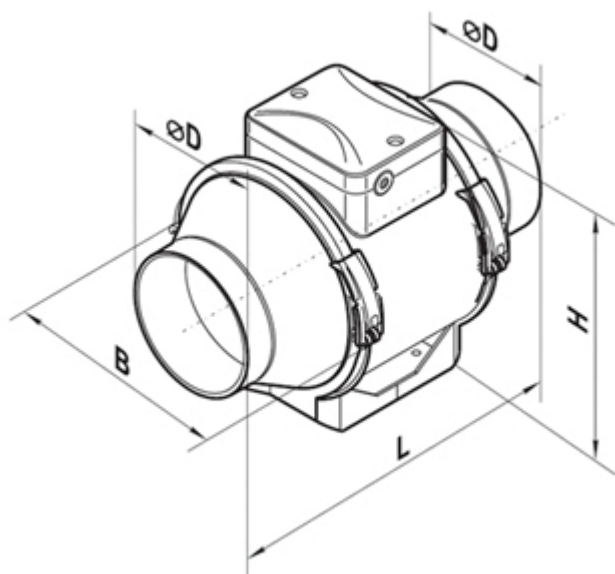

TIP	Dimensiuni				
	ØD [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	[kg]
TT MIX 100	96	167	190	246	1.45
TT MIX 125	123	167	190	246	1.35
TT MIX 160	158	223	250	295	2.65