



Potențiometru 0-10V tip MTP010 230V(MTV)

Potențiometru cu ieșire 0-10 V


Utilizare

- Recomandat pentru controlul echipamentelor care necesită un semnal de control 0-10 Vcc
- Potrivit atât pentru montaj încastrat cât și aparent
- Numai pentru montaj la interior
- Carcasă rezistentă la stropire

Detalii constructive

- Tensiune de alimentare 230 Vca $\pm$ 10 % / 50-60 Hz
- Semnal de ieșire 0-10 Vcc, reglaj continuu printr-un buton rotativ
- Consum electric max. 8 mA
- Clasa de protecție IP44 / IP54 (în concordanță cu EN 60529) pentru montaj încastrat/ aparent
- Condiții de ambient : temperatură de funcționare 0- 40 °C și umiditate relativă 100% rH (**fără condens**)
- Carcasa din plastic RAL 9010 - alb fildeș

[Desen produs]

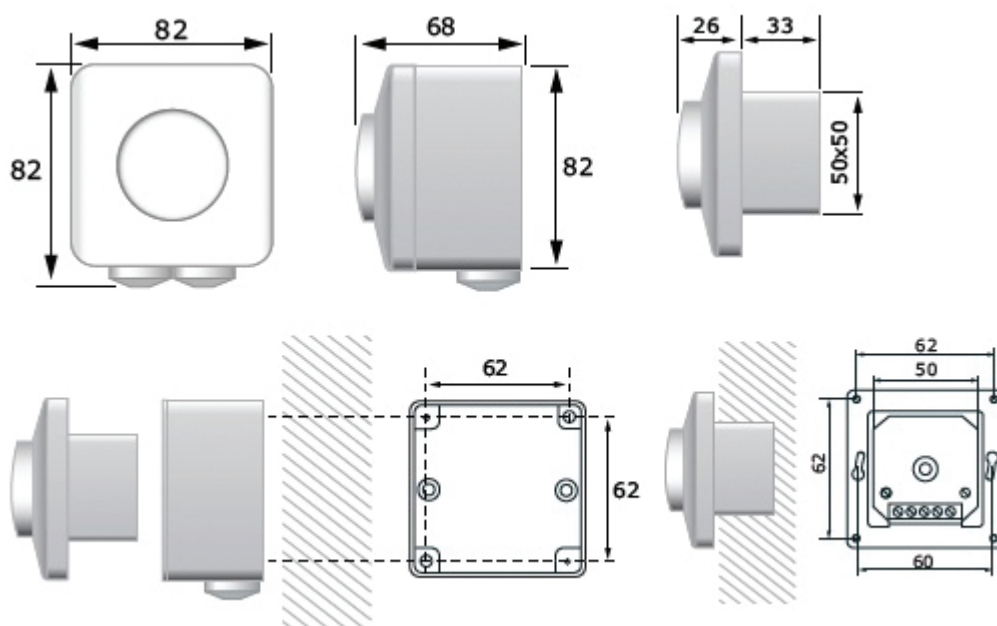

Schema electrică



Observații

L,N Tensiune de alimentare (230 Vca, 50-60Hz)
+, 0 Semnal de ieșire (0-10Vcc)
Conexiuni Secțiune cablu max. 2,5 mm²