

CRX-WMH

- R-4Living
- VRF
- Tehnologie DC Inverter
- Unitate externă



Unități externe pentru sisteme VRF R-4Living tip CRX-WMH

Sistem VRF - unitate externă în pompă de căldură, tehnologie DC Inverter

Tipul unității

- VRF R-4Living All DC Inverter adopta tehnologia de înaltă eficiență DC compresor inverter și DC inverter motor ventilator. Unitățile pot fi combinate modular obținând capacități de la 24HP până la 88HP (maxim 246 kW capacitate de răcire)

Utilizare

- Unitate externă VRF pentru răcirea sau încălzirea birourilor, locuințelor sau magazinelor, etc.

Agent frigorific

- Freon ecologic R410A



Unități interioare

- Unități montate pe perete
- Unități montate pe pardoseală
- Unități racordabile la tubulatură
- Unități tip casetă
- Unități tip consolă
- Unități aport aer proaspăt



Caracteristici

- Tehnologie All DC Inverter. Sunt folosite compresoare DC inverter care folosind vaporii de agent frigorific reduc pierderile rezultate din supraîncălzire sporind astfel eficiența energetică.
- Unități externe extrem de silențioase.
- Compresoare performanțe cu randament ridicat.
- Traseu frigorific lung cu lungime maximă totală de 1000 m.
- Opțional 4 trepte de presiune (valoarea maximă 82 Pa)



			Specificații							
Model			CRX-224WM/H-X	CRX-280WM/H-X	CRX-335WM/H-X	CRX-400WM/H-X	CRX-450WM/H-X	CRX-504WM/H-X	CRX-560WM/H-X	CRX-615WM/H-X
Plajă Capacități		HP	8	10	12	14	16	18	20	22
Capacitate	Răcire	kW	22.4	28	33.5	40	45	50.4	55	61.5
	Încălzire (nominală)	kW	16.2	16.2	18.5	23.32	23.32	31	31	33
	Încălzire (max)	kW	25	31.5	37.5	45	50	56.5	63	69
SEER	Duct		7.7	6.85	6.55	6.89	6.6	6.95	6.32	5.74
	Casetă		7.36	6.2	7.27	6.77	6.36	6.56	5.66	5.62
SCOP	Duct		5.51	5.51	5.74	5.15	5.15	4.13	4.13	4.32
	Casetă		4.75	4.75	4.84	4.44	4.44	3.71	3.71	3.55
Alimentare electrică			380-415V 3N 50/60Hz							
Intensitate minimă / Curent maxim de siguranță		A	23.0/25.0	23.5/25.0	24.1/25.0	37.5/40.0	39.3/40.0	47.0/50.0	48.0/50.0	49.0/50.0
Putere electrică max		kW	12.87	13.15	13.5	21	22	26.3	26.85	27.41
Număr maxim unități interne pentru sistem			13	16	19	23	26	29	33	36
Conținut agent frigorific		kg	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	8.3	8.3	8.3
Nivel presiune sonora (Răcire)		dB (A)	56	57	59	59	60	61	62	63
Diametre țevi circuit frigorific	Lichid	mm	Ø9.52	Ø9.52	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7	Ø15.9	Ø15.9	Ø15.9
	Gaz	mm	Ø19.05	Ø22.2	Ø25.4	Ø25.4	Ø28.6	Ø28.6	Ø28.6	Ø28.6
Dimensiuni (W x D x H)		mm	930 x 775 x 1690	930 x 775 x 1690	930 x 775 x 1690	1340 x 775 x 1690	1340 x 775 x 1690	1340 x 775 x 1690	1340 x 775 x 1690	1340 x 775 x 1690
Greutate		kg	220	220	240	300	300	350	350	355

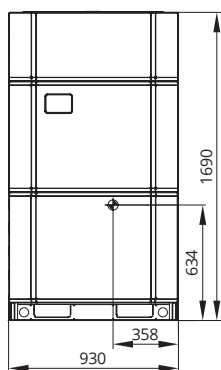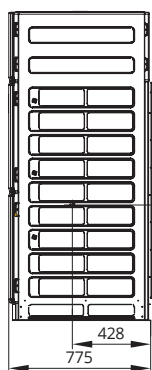

■ CRX-224WM/H-X, CRX-280WM/H-X



■ CRX-504WM/H-X, CRX-560WM/H-X



■ CRX-400WM/H-X, CRX-450WM/H-X

	CRX-224WM/H-X	CRX-280WM/H-X	CRX-335WM/H-X	CRX-400WM/H-X	CRX-450WM/H-X	CRX-504WM/H-X	CRX-560WM/H-X	CRX-615WM/H-X
CRX-224WM/H-X	1	-	-	-	-	-	-	-
CRX-280WM/H-X	-	1	-	-	-	-	-	-
CRX-335WM/H-X	-	-	1	-	-	-	-	-
CRX-400WM/H-X	-	-	-	1	-	-	-	-
CRX-450WM/H-X	-	-	-	-	1	-	-	-
CRX-504WM/H-X	-	-	-	-	-	1	-	-
CRX-560WM/H-X	-	-	-	-	-	-	1	-
CRX-615WM/H-X	-	-	-	-	-	-	-	1
CRX-680WM/H-X	-	1	-	1	-	-	-	-
CRX-730WM/H-X	-	1	-	-	1	-	-	-
CRX-784WM/H-X	-	1	-	-	-	1	-	-
CRX-840WM/H-X	-	1	-	-	-	-	1	-
CRX-895WM/H-X	-	1	-	-	-	-	-	1
CRX-950WM/H-X	-	-	1	-	-	-	-	1
CRX-1015WM/H-X	-	-	-	1	-	-	-	1
CRX-1065WM/H-X	-	-	-	-	1	-	-	1
CRX-1119WM/H-X	-	-	-	-	-	1	-	1
CRX-1175WM/H-X	-	-	-	-	-	-	1	1
CRX-1230WM/H-X	-	-	-	-	-	-	-	1 + 1
CRX-1290WM/H-X	-	1	-	-	1	-	1	-
CRX-1345WM/H-X	-	1	-	-	1	-	-	1
CRX-1400WM/H-X	-	-	1	-	1	-	-	1
CRX-1455WM/H-X	-	1	-	-	-	-	1	1
CRX-1510WM/H-X	-	1	-	-	-	-	-	1 + 1
CRX-1565WM/H-X	-	-	1	-	-	-	-	1 + 1
CRX-1630WM/H-X	-	-	-	1	-	-	-	1 + 1
CRX-1680WM/H-X	-	-	-	-	1	-	-	1 + 1
CRX-1734WM/H-X	-	-	-	-	-	1	-	1 + 1
CRX-1790WM/H-X	-	-	-	-	-	-	1	1 + 1
CRX-1845WM/H-X	-	-	-	-	-	-	-	1 + 1 + 1
CRX-1905WM/H-X	-	1	-	-	1	-	1	1
CRX-1959WM/H-X	-	1	-	-	-	1	1	1
CRX-2015WM/H-X	-	1	-	-	-	-	1 + 1	1
CRX-2070WM/H-X	-	1	-	-	-	-	1	1 + 1
CRX-2125WM/H-X	-	1	-	-	-	-	-	1 + 1 + 1
CRX-2180WM/H-X	-	-	1	-	-	-	-	1 + 1 + 1
CRX-2245WM/H-X	-	-	-	1	-	-	-	1 + 1 + 1
CRX-2295WM/H-X	-	-	-	-	1	-	-	1 + 1 + 1
CRX-2349WM/H-X	-	-	-	-	-	1	-	1 + 1 + 1
CRX-2405WM/H-X	-	-	-	-	-	-	1	1 + 1 + 1
CRX-2460WM/H-X	-	-	-	-	-	-	-	1 + 1 + 1 + 1